


A: 295 mm
 B: 1094 mm
 C: 763 mm
 D: 200 mm
 E: 345 mm
 F: 265 mm

Poids opérationnel	152 KG
Pression d'utilisation	90-120 BAR
Pression de sécurité	160 BAR
Débit hydraulique	20-50 LPM
Contre-pression (Max.)	10 BAR
Diamètre d'outil	53 MM
Température de l'huile	(-20)-(+80) °C
Viscosité de l'huile hydraulique	15-1000 CST
Fréquence de frappe	600-1100 BPM
Poids de porteur	2500-4500 KG

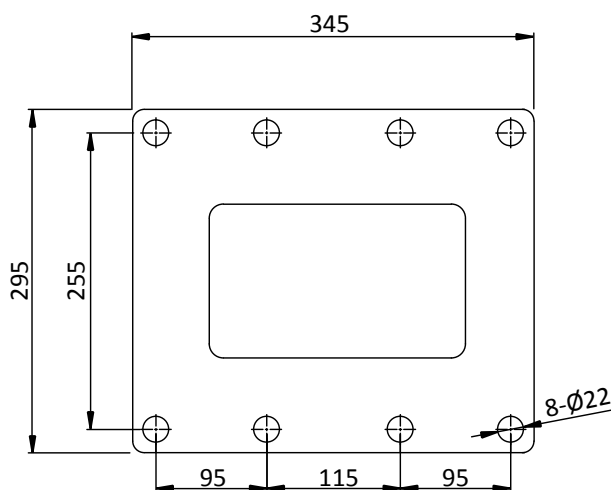

TECMAN
 Saint Quentin
 FRANCE

Phone: +33 (0) 323 644 700
 Fax: +33 (0) 323 640 611
 Email: tecman@tecman.com
 Web: www.tecman.com

TECMAN CHILE
 Santiago
 CHILE

Phone: +56 9 9006 7679
 Email: tecman@tecman.com
 Web: www.tecman.com

TECMAN SOUTH AFRICA
 Johannesburg
 SOUTH AFRICA

Phone: +27 (0) 113 974 229
 Fax: +27 (0) 113 977 388
 Email: tecman@tecman.co.za
 Web: www.tecman.co.za